


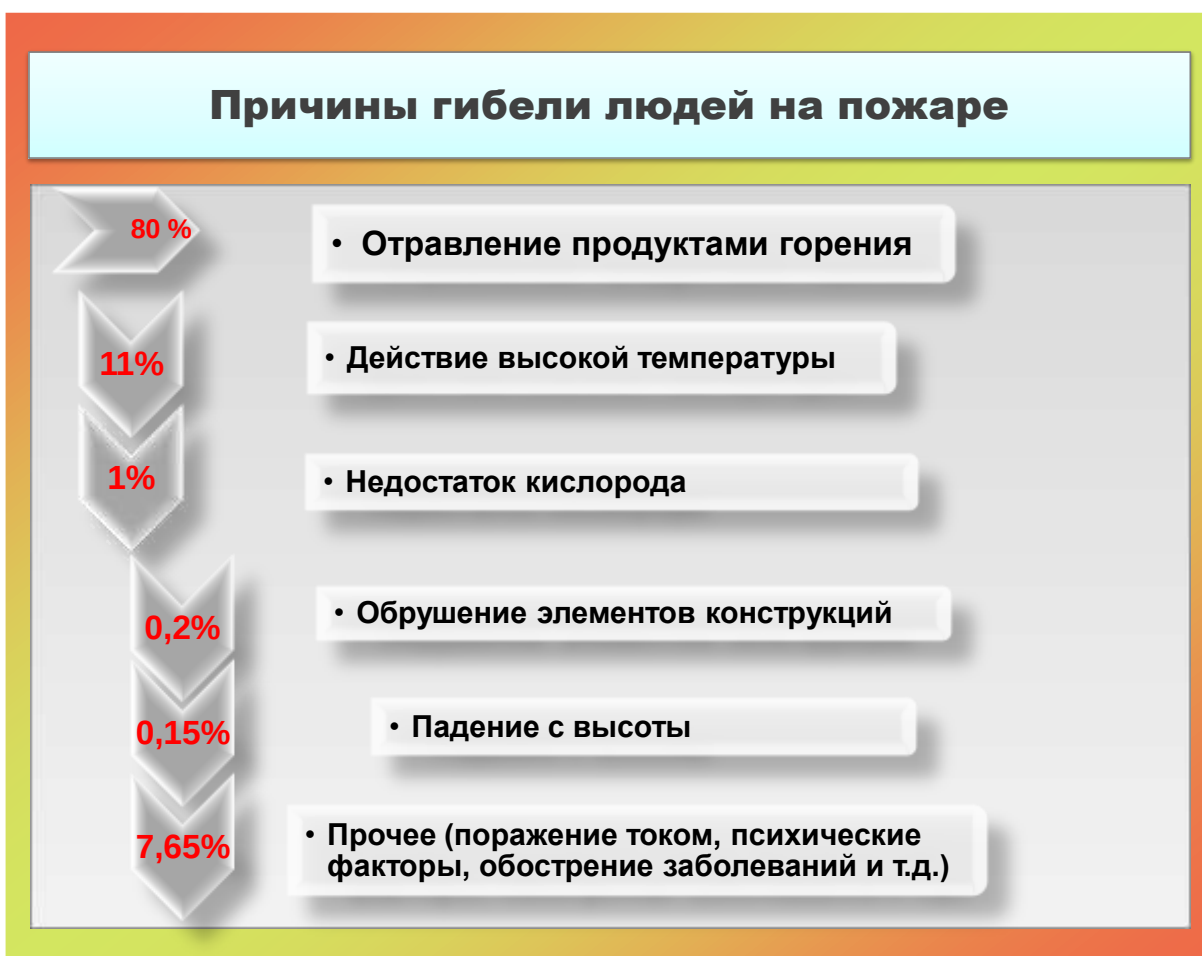

Это важно знать!!!!

При горении образуются:

- оргстекло - **окись углерода**;
- винипласт и каучук (пластмассы, изоляция проводов, резина) - **хлористый водород** (едкий запах, ПДК- 5 мг/м³, предельная концентрация 15 ПДК);
- сероводород** (ПДК 0,008 мг/ м³) 0,1% в воздухе при 10 мин. смертелен)
- диоксид серы**;
- фторопласт (сантехнические прокладки, изоляция проводов и т.д.) – **фторфосген** (ПДК 2,5 мг/ м³, при этом чрезвычайно ядовит);
- аминопласт, капрон, полиамид - **синильная кислота**,
- линолеум - **сероводород и сернистый газ** (пдк 0,5 мг/ м³, при этом чрезвычайно ядовит);
- материалы, содержащие жиры и мыло – **акролеин, альдегиды**.

Признаки отравления СО (СО₂)

При легкой степени отравления:

- появление ощущения тяжести и пульсаций в голове;
- боль в области висков и лба ("обруч на голове"),
- потемнение и мелькание "мушек" в глазах, шум в ушах;
- покраснение кожных покровов, сердцебиение, оглушенность,
- дрожь, слабость, тошнота и рвота.

При тяжелой степени отравления (дополнительно):

- нарастающая мышечная слабость, учащение пульса, расширение зрачков, поверхностное дыхание, головокружение;
- сознание путается, нарастает сонливость, потеря сознания;
- непроизвольное опорожнение кишечника и мочевого пузыря;
- лицо бледное -синюшное, возможно появление розовых пятен.

**При поверхностном дыхании,
глухом сердцебиении, начале
судорог - возможна смерть**