



ПРОДЖЕКТ ИН

105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 9, пом. I, комн. 17, оф. 72
Тел.: +7 (495) 142-70-32; ОКПО 47116655; ОГРН 1217700047630; ИНН 9718168870; КПП 771801001

Генеральный подрядчик
ООО «Проджект Ин»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ
ОБЪЕКТА ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О.
РАМЕНСКИЙ, Д. ОСТРОВЦЫ, УЛ. ЛЕТЧИКА ВОЛЧКОВА,
1,2,3,4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРО-2008/224-ПОДД

Экз. № _____

Тех. архив № _____

Москва 2024 г.



ПРОДЖЕКТ ИН

105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 9, пом. I, комн. 17, оф. 72
Тел.: +7 (495) 142-70-32; ОКПО 47116655; ОГРН 1217700047630; ИНН 9718168870; КПП 771801001

Утверждаю

Генеральный подрядчик
ООО «Проджект Ин»

«__» _____ 2024г.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ
ОБЪЕКТА ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О.
РАМЕНСКИЙ, Д. ОСТРОВЦЫ, УЛ. ЛЕТЧИКА ВОЛЧКОВА,
1,2,3,4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПРО-2008/224-ПОДД

Генеральный директор



П. А. Подлесных

Москва 2024 г.

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Основание для разработки: договор


1.2 Полное наименование объекта проектирования: Проект организации дорожного движения для объекта по адресу: Московская область, г.о. Раменский, д. Островцы, ул. Летчика Волчкова, 1,2,3,4

Адрес объекта: Московская область, г.о. Раменский, д. Островцы, ул. Летчика Волчкова, 1,2,3,4

1.3 Разработчик проекта: ООО «Проджект Ин»

Проектная документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

ПРО-2008/224-ПОДД - ПЗ

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Подлесных			08.24
Пров.		Подлесных			08.24

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
П	1	8



2 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Постановление Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» № 87 от 16.02.2008 г.

ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ Р 58350-2019. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения"

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПРО-2008/224-ПОДД - ПЗ

Лист

2

3 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ



Рисунок 1. Спутниковый снимок объекта

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

4 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Разработка настоящего проекта потребовала детального изучения транспортно-планировочных характеристик объекта проектирования, существующих размеров движения транспорта и пешеходов, особенностей организации движения на прилегающей территории и других факторов, необходимых для обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов при эксплуатации объекта.

Настоящий проект организации дорожного движения выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Проектом предусмотрено установка дорожных знаков 5.29 «Зона регулируемой стоянки», 5.30 «Конец зоны регулируемой стоянки». Количество машиномест составляет 69.

Разметку проезжей части наносить в соответствии с проектом. Нанесение продольной разметки, стрелок, цифр и элементов поперечной разметки производить термопластиком со стеклошариками. При нанесении линий разметки их отклонение от проектного положения не должно превышать 5 см. Отклонение размеров линий разметки от требования ГОСТ Р 51256 не должно превышать: 1 см – по ширине линий; 5 см – по длине штрихов и разрывов. Разметка не должна выступать над проезжей частью более чем на 6 мм. Коэффициент сцепления горизонтальной разметки в любой период эксплуатации не должен отличаться более чем на 25 % от значения коэффициента сцепления покрытия, на котором эта разметка нанесена. Разметка, выполненная термопластиком, должна обладать функциональной долговечностью не менее одного года, а лакокрасочными материалами – не менее 6 месяцев.

Ширину линий разметки принимают в соответствии с таблицей 1.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПРО-2008/224-ПОДД - ПЗ

Лист

4

Т а б л и ц а 1 Размеры в метрах

Число по- лос дви- жения	Наличие разде- лительной полосы	Разделение потоков противоположных направлений					Обозначение полос движе- ния			Обозначение края проез- жей части	Запрещение остановки и стоянки
		1.1	1.3	1.5; 1.6	1.9	1.11	1.1; 1.5; 1.6; 1.7	1.9	1.11	1.2	1.4
2	Нет	0,10	-	0,10	-	0,10	0,10	-	0,10	0,10	0,10
3	Нет	0,15	-	0,15	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4 или 5	Нет	-	0,15	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Схемой организации движения предусматривается установка дорожных знаков II типоразмера со светоотражающей пленкой типа «Б» в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290. Элементы изображения черного и серого цветов знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.

Знаки устанавливаются на оцинкованных стойках диаметром 76 мм. Расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки), кроме случаев, специально оговоренных ГОСТ Р 52289, должно быть в соответствии с рисунком 2:

от 2 до 4 м – при установке сбоку от проезжей части;

от 3 до 4 м – на конструктивно выделенной разделительной полосе шириной менее 3 м;

- от 0,6 до 1,5 м – при установке на конструктивно выделенных направляющих островках или островках безопасности, а также на проезжей части или обочине на переносных опорах по ГОСТ Р 58350 или на переносных передвижных комплексах по ГОСТ 32758;

от 5 до 6 м – при размещении над проезжей частью.

Высота установки знаков, расположенных сбоку от дороги, определяется от поверхности дорожного покрытия на краю проезжей части. При расположении знаков друг над другом высота установки определяется по нижнему знаку. Расстояние между ближайшими краями соседних знаков, размещенных на одной опоре и распространяющих свое действие на одну и ту же проезжую часть, должно быть от 50 до 200 мм. Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины - от бровки земляного полотна) до бли-

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПРО-2008/224-ПОДД - ПЗ					Лист
											5

жайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть от 0,5 до 2,5 м.

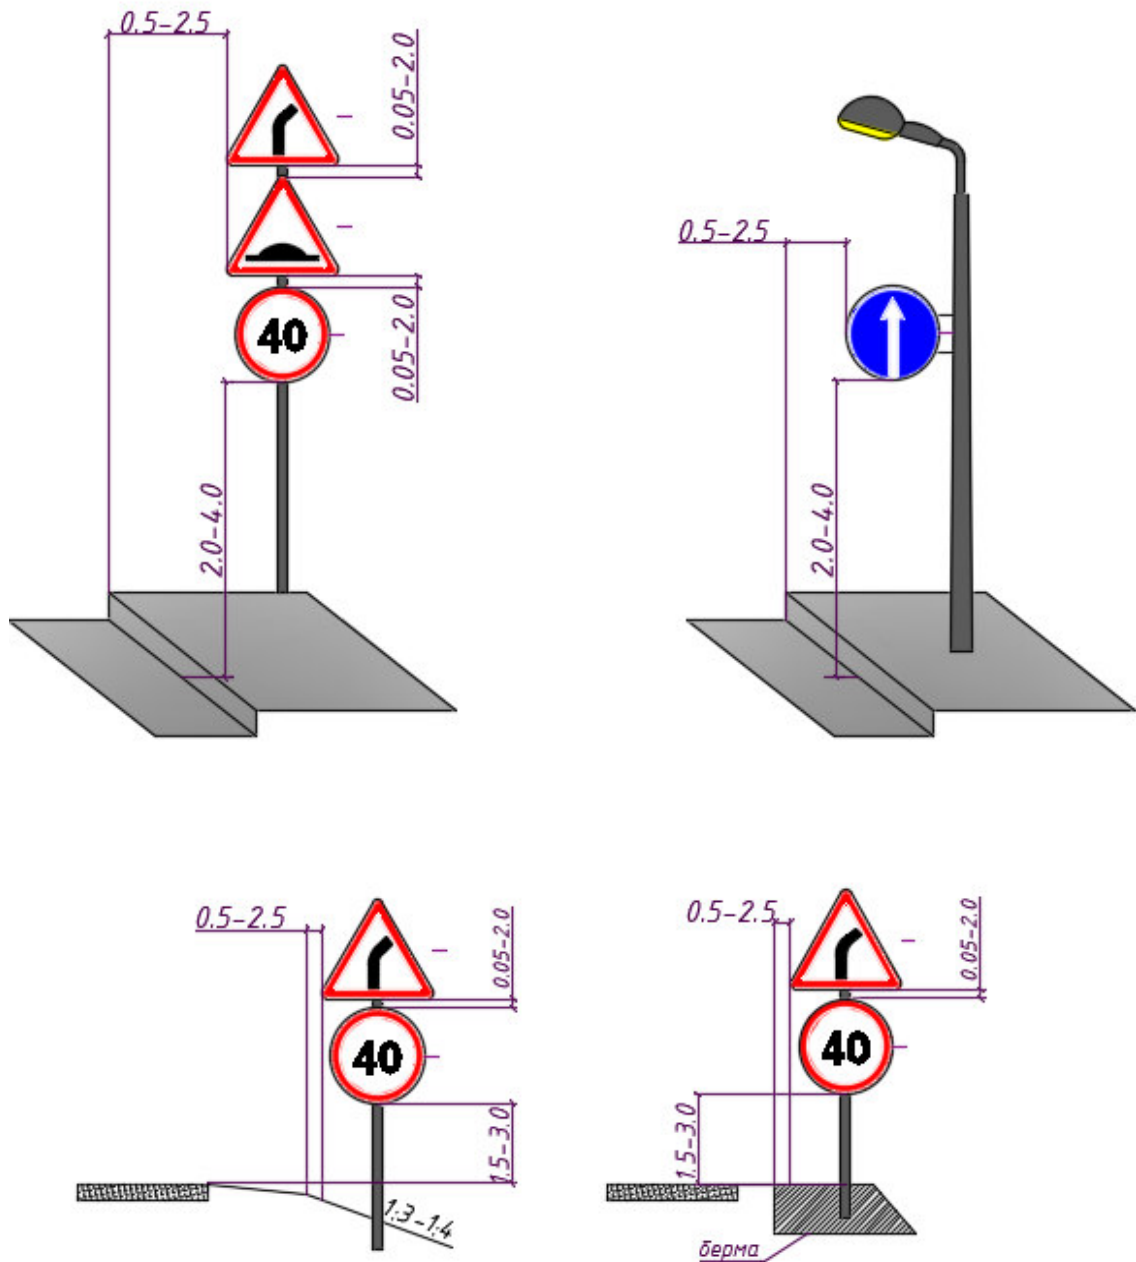


Рисунок 2 – Способы установки дорожных знаков

Применение современных высокоэффективных материалов создаст условия для надежной работы элементов «системы» при любых дорожно-транспортных и погодных условиях.

Конструкции и детали крепления (хомуты, бандаж, болты, гайки и т.п.) для установки знаков должны отвечать ветровым нагрузкам в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПРО-2008/224-ПОДД - ПЗ

Лист

8

Наименование организации	Согласование		Вид документа, его местоположение в проекте
	Дата	Номер	

Согласовано			

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

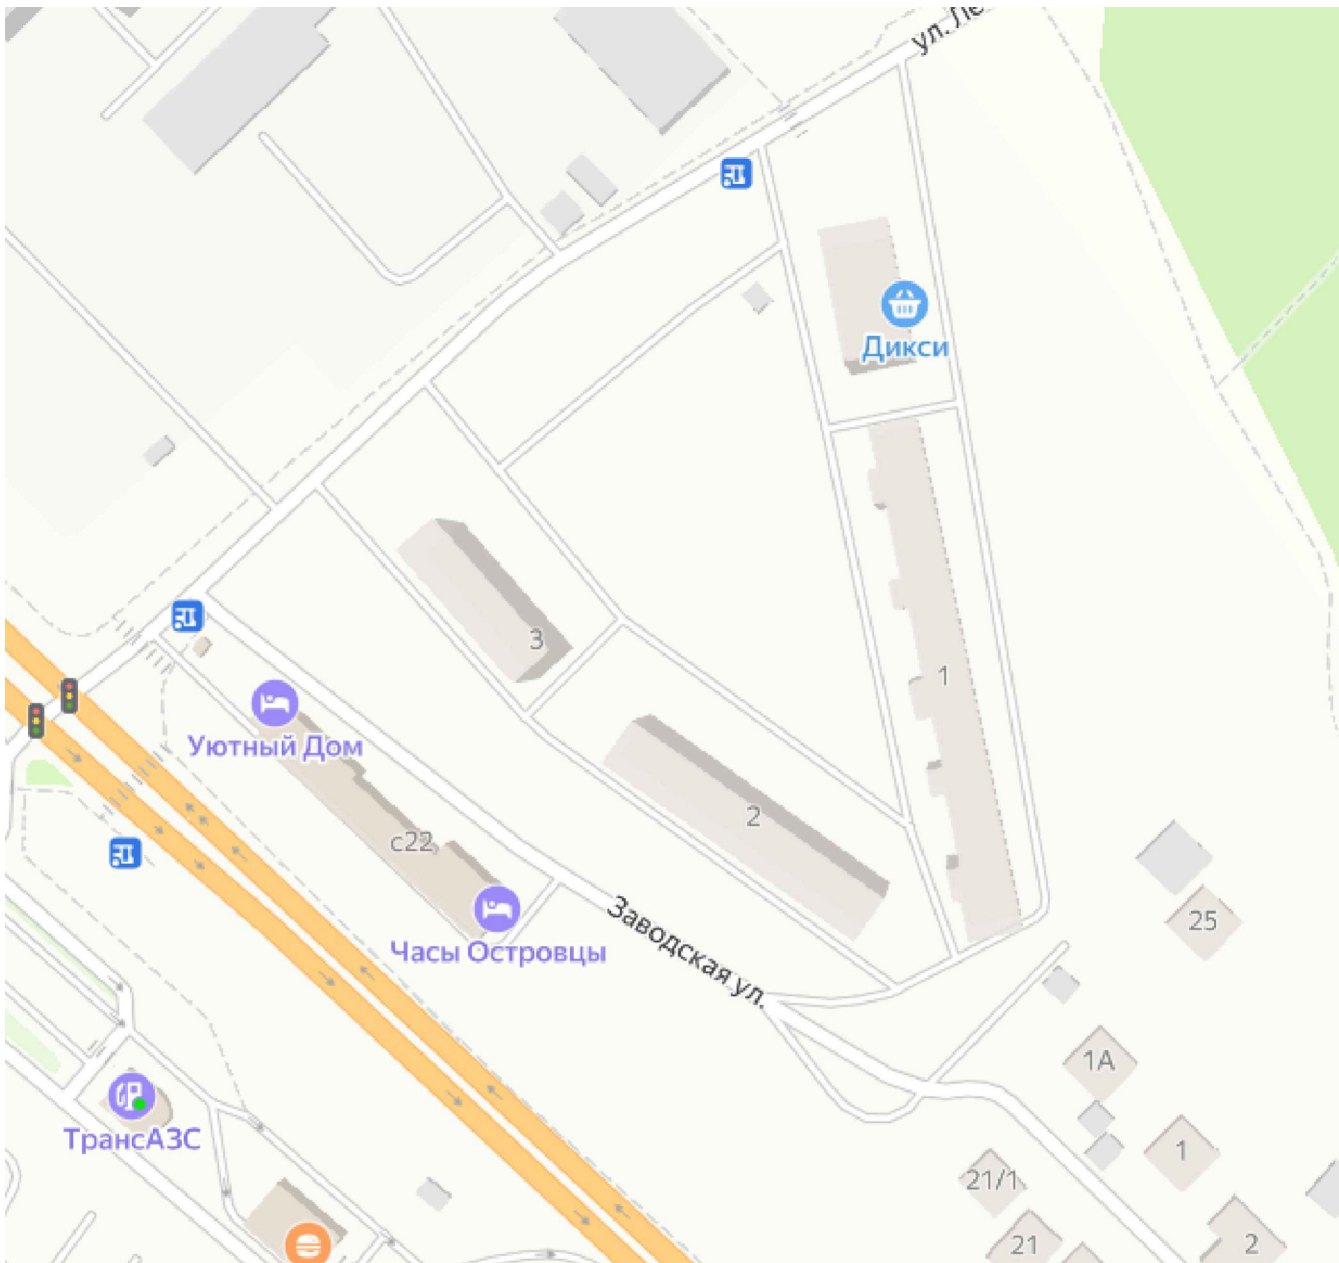
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Подлесных			08.24
Пров.		Подлесных			08.24

ПРО-2008/224-ПОДД-ЛС

Лист согласования

Стадия	Лист	Листов
П	1	1



 ПРОДЖЕКТ ИН




Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

						ПРО-2008/224-ПОДД-СП			
						Проект организации дорожного движения для объекта по адресу: Московская область, г.о. Раменский, д. Островцы, ул. Летчика Волчкова, 1,2,3,4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Проект организации дорожного движения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Подлесных			08.24		П	1	1
Пров.		Подлесных			08.24				
						Ситуационный план размещения объекта	 ПРОДЖЕКТ ИН		



1:1000

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

ПРО-2008/224-ПОДД-ПОД					
Проект организации дорожного движения на дворовой территории с внутриквартальными проездами					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Подлесных	Подлесных	Подлесных	Подлесных	08.24
Пров.	Подлесных	Подлесных	Подлесных	Подлесных	08.24
Проектируемая схема организации дорожного движения				Стадия	Лист
				П	1
				Листов	1



1:1000

						ПРО-2008/224-ПОДД-СОД			
						Проект организации дорожного движения на дворовой территории городского округа Люберцы Московской области			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Подлесных			08.24	Проект организации дорожного движения по адресу: Московская область, г.о. Раменский, д. Островцы, ул. Летчика Волчкова, 1,2,3,4	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Подлесных			08.24		П	1	1
						Схема организации дорожного движения на период эксплуатации		ПРОДЖЕКТ ИН	

Формат А3



Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Подпись и дата

Взам. инв. №

Подпись и дата

Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Эскиз	Размер знака по ГОСТ Р 52290-2004, мм	Количество, шт.	Наименование
3.27		$D = 700$	3	остановка запрещена
3.28		$D = 700$	13	стоянка запрещена
5.29		$H = 900$ $B = 600$	2	зона регулируемой стоянки
5.30		$H = 900$ $B = 600$	2	конец зоны регулируемой стоянки
6.4		$B = 700$	5	парковка (парковочное место)
8.2.4		$H = 350$ $B = 700$	2	зона действия
8.2.6		$H = 350$ $B = 700$	1	зона действия
8.24		$H = 350$ $B = 700$	16	работает эвакуатор
8.6.4		$H = 350$ $B = 700$	5	способ постановки транспортного средства на стоянку
ИТОГО:			49	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

ПРО-2008/224-ПОДД.ВТС

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Подлесных			08.24
Пров.		Подлесных			08.24

Ведомость дорожных знаков

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

ПРОДЖЕКТ ИН

Ведомость объемов строительно-монтажных работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
Монтаж дорожных знаков на стойку				
1	Монтаж дорожных знаков на стойку	шт.	49	
2	Стойки d=76 мм, L=5 м	шт.	20	
3	Хомуты для крепления дорожных знаков d=76 мм	шт.	98	

Согласовано			

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Подлесных			08.24
Пров.		Подлесных			08.24

ПРО-2008/224-ПОДД.СМР

Ведомость дорожной разметки

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

